




Stadium®



O gradil eletrofundido Stadium®, é composto estruturalmente por arames redondos verticais e horizontais formando malhas retangulares enrijecidas por dobras trapezoidais horizontais, configurando-se num design moderno e singular, o conjunto é complementado com o novo sistema de fixação através de pilares em ferro chato laminado para chumbar ou aparafusar (com sapata), parafuso anti-roubo em aço inoxidável, chumbadores de expansão ou químicos para fixação dos pilares aparafusados (com sapata).

Opções de acabamento: Bruto ou natural (aço puro), Galvanizado a fogo, ou revestimento com Pintura eletrostática em poliéster sobre bruto ou sobre galvanizado a fogo (dupla proteção).

Dimensões e Especificações Técnicas:

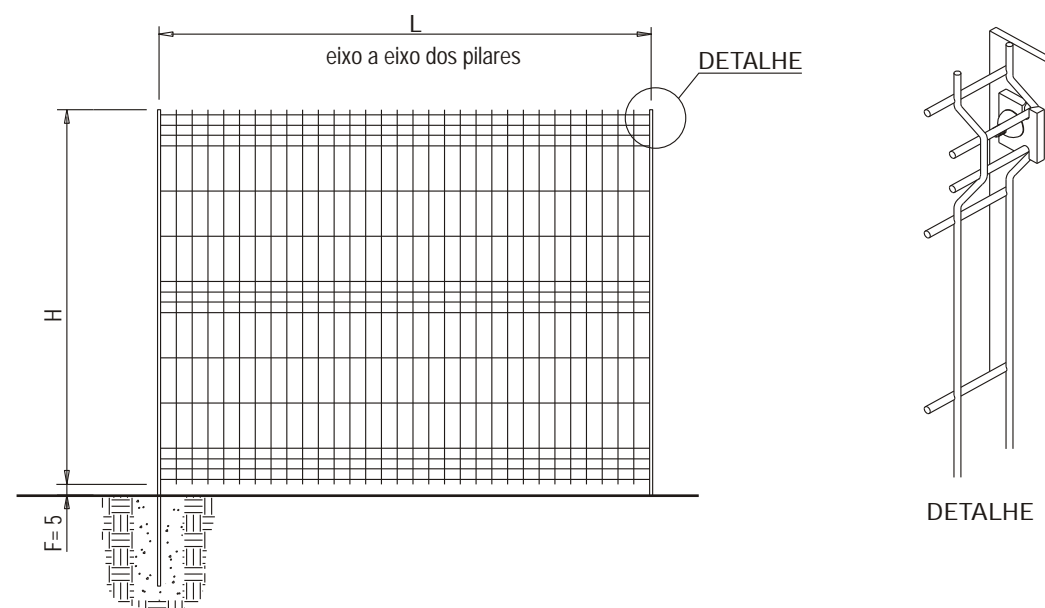

PAINÉIS		
Altura x Largura H x L (m)	Peso (Kg)	Quantidade de dobras de reforço por painel
0,92 x 2,03	7,20	2
1,26 x 2,03	9,90	3
1,66 x 2,03	12,30	3
2,06 x 2,03	14,70	3
2,40 x 2,03	17,40	4
Malha: 65 x 200mm		
Arames verticais e horizontais: Ø4.80mm		

PILARES				
Chumbado		Aparafusado*		Quantidade de fixadores por pilar
Altura (m)	Peso (Kg)	Altura (m)	Peso (Kg)	
1,42	6,70	0,97	5,60	2
1,76	8,40	1,31	7,20	3
2,16	10,30	1,71	9,10	3
2,61	12,40	2,11	11,00	3
3,00	14,30	2,45	12,60	4
Pilares: ferro chato 76x8mm.				
*Fixação: chumbador de expansão ou químico Ø3/8"				

PORTÕES	
Correr e pivotantes: ver dimensões na página-23	